

Rayos X  
**Evolution**  
by Borgatta Specialties®



Equipo de Rayos X oral  
(Modelo de Muro)

**INTELIGENTE**

**DISEÑO**


MINIMALISTA  
Y LIGERO

# Rayos X Evolution

by Borgatta Specialties®

- Compatible con cualquier marca de radiovisógrafo.
- Baja emisión de radiación secundaria.
- Diseñado para espacios reducidos.
- Disparador Wireless de fácil uso.
- Cuerpo fabricado con tecnología CAD/CAM.
- Panel digital de programación intuitiva.

## Diagrama de espacio requerido:

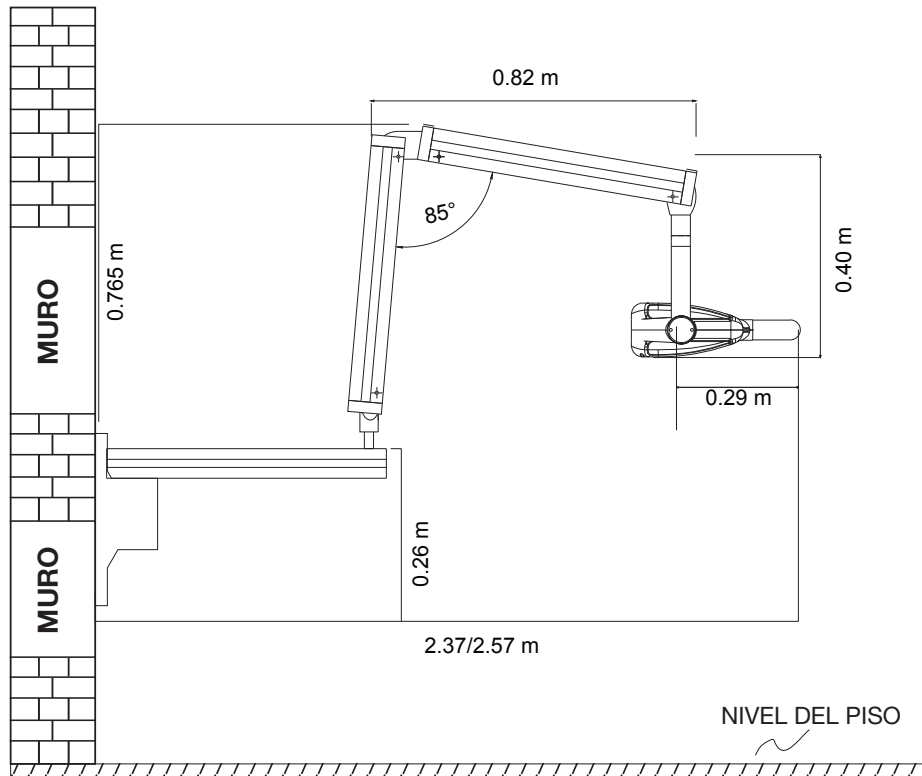

### Dimensiones del Equipo

Altura Máxima	1.025 m
Longitud Máxima	2.37/2.57 m
Apertura Máxima	85 grados

### Características Técnicas

Voltaje de la línea de entrada	110 – 220V AC
Frecuencia de la línea de entrada	50 – 60Hz
Corriente de entrada	0.8kVA @ 120V
Voltaje de salida	70 kVp
Tipo de circuito de alto voltaje	108 – 132 V AC, monofásico, autoretificado de 0.08 a 2.2 seg.
Rango de tiempo de exposición	0.08 to 2.2 seg. en pasos de 0.01 seg
Duty cycle	32 veces el tiempo de exposición
Distancia mínima foco-piel	20 cm (8")
Radiación absorbida a 1m	<50 mRh, duty cycle 1:32
Filtración total	2mm Al @ 70 kVp
Peso total	28 Kg.